

BROTHER TD-2000 SERIE



TD-2020



TD-2120N



TD-2130N

Modell	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N
Drucktechnologie	Thermodirektdruck	Thermodirektdruck	Thermodirektdruck
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (abhängig vom Medium)	Max. 152,4 mm/Sek	Max. 152,4 mm/Sek	Max. 152,4 mm/Sek
Max. Druckbreite / Mediabreite	bis max. 56 mm / bis max. 63 mm	bis max. 56 mm / bis max. 63 mm	bis max. 56 mm / bis max. 63 mm
Max. Drucklänge	1 m	1 m	1 m
Min. Drucklänge	6 mm	6 mm	6 mm
Tasten	Ein/Aus, Vorlauf, Drucken, optionales Touchpanel	Ein/Aus, Vorlauf, Drucken, optionales Touchpanel	Ein/Aus, Vorlauf, Drucken, optionales Touchpanel
Druckerspeicher	6 MB oder max. 99 Vorlagen	6 MB oder max. 99 Vorlagen	6 MB oder max. 99 Vorlagen
Netzstromversorgung	Netzadapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)	Netzadapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)	Netzadapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)
Ausgabemodus	fortlaufend, Abriss	Standard: fortlaufend, Abriss Optional: abgelebst	Standard: fortlaufend, Abriss Optional: abgelebst
Optionales Zubehör	Serieller Adapter (PA-SCA-001)	Li-Ion Akku (PA-BT-4000L), Akkueinheit (PA-BB-001), Touchpanel-Display (PA-TDU-001), Etikettenablöser (PA-LP-001), Bluetooth®-Schnittstelle (PA-BI-001), WLAN-Schnittstelle (PA-WI-001), Serieller Adapter (PA-SCA-001)	Li-Ion Akku (PA-BT-4000L), Akkueinheit (PA-BB-001), Touchpanel-Display (PA-TDU-001), Etikettenablöser (PA-LP-001), Bluetooth®-Schnittstelle (PA-BI-001), WLAN-Schnittstelle (PA-WI-001), Serieller Adapter (PA-SCA-001)

Grösse

Gewicht	ca. 1,32 kg	ca. 1,34 kg	ca. 1,34 kg
Abmessungen	ca. 110 x 215 x 172 mm (B x T x H)	ca. 110 x 215 x 172 mm (B x T x H)	ca. 110 x 215 x 172 mm (B x T x H)

Schnittstellen

USB	USB 2.0 Full-Speed (mini-B, Peripherie)	USB 2.0 Full-Speed (mini-B, Peripherie)	USB 2.0 Full-Speed (mini-B, Peripherie)
Seriell	RS232C (serielles Originalkabel PA-SCA-001)*	RS232C (serielles Originalkabel PA-SCA-001)*	RS232C (serielles Originalkabel PA-SCA-001)*
Verkabeltes LAN	Nicht unterstützt	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
USB-Hostanschluss	Nicht unterstützt	Unterstützt nur PA-WI-001 (optional) oder Barcode-Lesegeräte	Unterstützt nur PA-WI-001 (optional) oder Barcode-Lesegeräte
Bluetooth® (optionale Bluetooth®-Schnittstelle erforderlich)	Nicht unterstützt	Bluetooth® Ver. 2.0 + EDR (Klasse 2) Bluetooth®-kompatible Profile SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile)	Bluetooth® Ver. 2.0 + EDR (Klasse 2) Bluetooth®-kompatible Profile SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile)
WLAN (optionale WLAN-Schnittstelle erforderlich)	Nicht unterstützt	Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n (Infrastruktur-Modus/Ad-Hoc-Modus)	Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n (Infrastruktur-Modus/Ad-Hoc-Modus)

BROTHER TD-4000 SERIE



TD-4000



TD-4100N

Modell	TD-4000	TD-4100N
Drucktechnologie	Thermodirektdruck	Thermodirektdruck
Druckauflösung	300 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (abhängig vom Medium)	Max. 110 mm/Sek.	Max. 110 mm/Sek.
Max. Druckbreite / Mediabreite	bis max. 98,6 mm / bis max. 102 mm	bis max. 98,6 mm / bis max. 102 mm
Max. Drucklänge	3 m	3 m
Min. Drucklänge	25 mm	25 mm
Tasten	Ein/Aus, Vorlauf, Abschneiden	Ein/Aus, Vorlauf, Abschneiden
Druckerspeicher	2 MB, oder 99 Vorlagen	2 MB, oder 99 Vorlagen
Netzstromversorgung	integriert	integriert
Ausgabemodus	Fortlaufend, Schnitt-, Abriss	Standard: fortlaufend
Optionales Zubehör	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt

Grösse

Gewicht	ca. 1,81 kg	ca. 1,83 kg
Abmessungen	ca. 173 x 229 x 158 mm (B x T x H)	ca. 173 x 229 x 158 mm (B x T x H)

Schnittstellen

USB	USB 2.0 Full-Speed	USB 2.0 Full-Speed
Seriell	RS232C	RS232C
Verkabeltes LAN	Nicht unterstützt	10/100 Base-TX
USB-Hostanschluss	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
Bluetooth® (optionale Bluetooth®-Schnittstelle erforderlich)	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
WLAN (optionale WLAN-Schnittstelle erforderlich)	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt

Brother (Schweiz) AG | Täferstrasse 30, Postfach 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil | Telefon 0844 484 11 11, Fax 0844 484 222, info@brother.ch

www.brother.ch

PROFESSIONELLE ETIKETTEN- UND BELEGDRUCKER

Seit mehr als 25 Jahren versorgt Brother seine Kunden weltweit mit elektronischen Beschriftungslösungen. Von tragbaren Geräten über Desktop- und Industriemodellen bietet Brother eines der breitesten Produktsortimente für die Beschriftung.


Die TD-Serie ist ein Resultat von stets weiterentwickelten innovativen Lösungsansätzen und vielseitig und effizient in der Anwendung. Mit den TD-2000 und TD-4000 Druckern gelingen hochwertige Etiketten und Belege jeder Anforderung im professionellen Umfeld.

	TD-2000 Mediabreite bis zu 63 mm		TD-4000 Mediabreite bis zu 102 mm
	USB, Netzwerk und Möglichkeiten zur mobilen Verwendung		Für den Einzelarbeitsplatz oder für die Verwendung im Netzwerk
	Inklusive Software und vielseitigen optionalen Ausbaumöglichkeiten		Inklusive Software für die Etikettengestaltung

Preisetiketten · Belege und Quittungen · Regaletiketten · Barcodeetiketten · Versandetiketten · Verkaufs- und Aktionsetiketten
Etiketten zur Haltbarkeit von Lebensmitteln · Treue- und Gutscheinetiketten · Laboretiketten · Beschilderung · u.v.m.



TD-2000 SERIE - Etiketten und Belege bis zu 63 mm

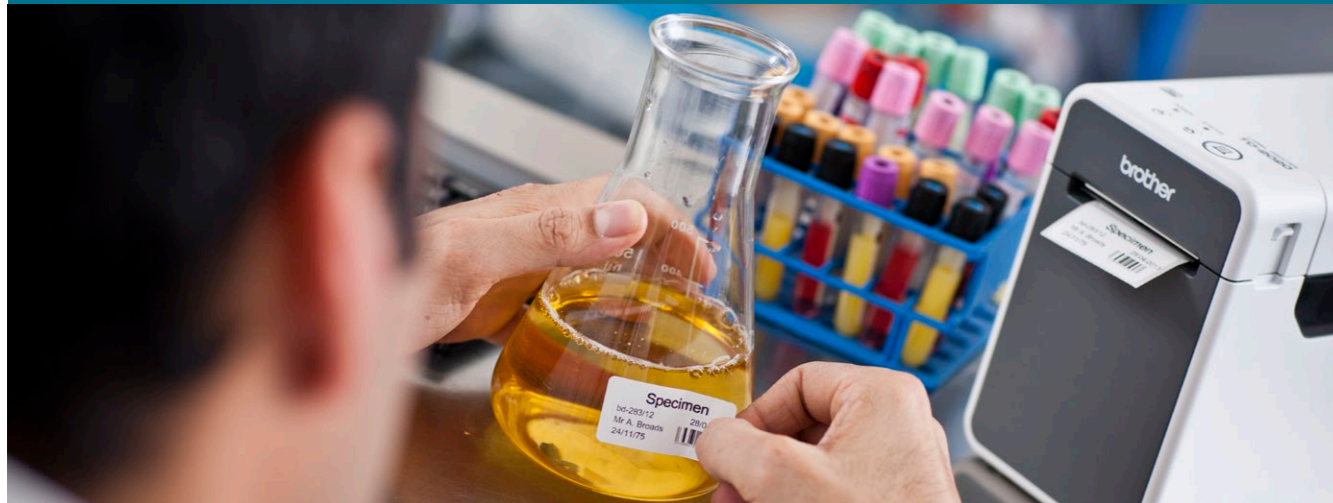

Mit der kompakten TD-2000 Serie wird die Lücke zwischen Desktop- und mobilen Etiketten- und Belegdruckern geschlossen. Umfangreiche Upgrade-Optionen sorgen für vielseitigste Anwendungsmöglichkeiten. Vom Desktop-Drucker bis zum mobilen Drucker mit Akku, Display und WLAN: mit dem TD-2000 wird Individualität gross geschrieben.

TD-4000 SERIE - Etiketten und Belege bis zu 102 mm



Die TD-4000 Serie liefert Etiketten und Belege für alle Anwendungsbereiche. Ohne weiteres Zubehör bietet der Etikettendrucker bereits vielseitigste Möglichkeiten. Die integrierte Schneideeinheit, die hohe Auflösung und die leistungsstarke Software sorgen für eine effiziente Gestaltung und für passgenaue Ausdrücke.

Die Modulare Lösung

- Unnötige Wege und Wartezeiten mit der optionalen Akkueinheit reduzieren
- USB-, Serielle-, Netzwerk- und optionale WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle
- Drucken ohne PC dank optionalem Touch-Panel Display
- Inklusive Software und Unterstützung von verschiedensten Druckersprachen

TD-2020


- Mediabreite bis 63 mm
- Druckgeschwindigkeit bis zu 152,4 mm/Sekunde
- Druckauflösung 203 dpi
- ZPL® und ESC Emulation
- Druck über verschiedene Betriebssysteme

TD-2120N

- gleiche Funktionen wie TD-2020
- zusätzlich Netzwerkanschluss Ethernet (10/100 Base-TX)
- vielfältiges optionales Zubehör nutzbar (Li-Ion Akku, Akkueinheit, Touchpanel-Display, Etiketten-ablöser, Bluetooth-Schnittstelle, WLAN-Schnittstelle)

TD-2130N

- gleiche Funktionen wie TD-2120N
- Druckauflösung 300 dpi

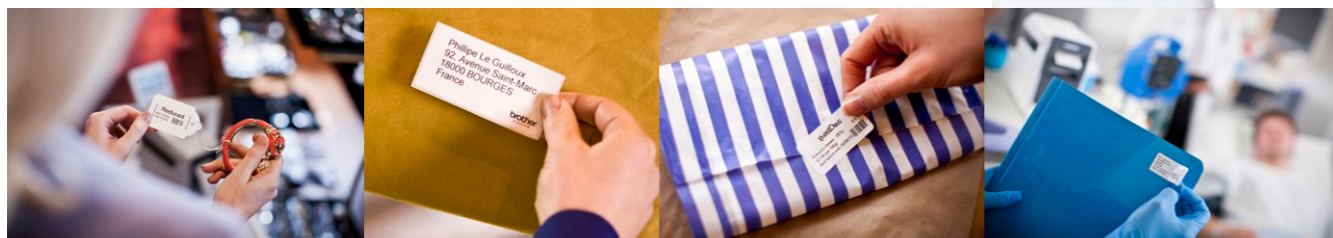

Die All-in-One Lösung

- Integrierte Schneideeinheit für höhere Effizienz
- USB-, Serielle-, und Netzwerk-Schnittstelle
- Vielseitige Anbindungs- und Implementierungs-Möglichkeiten
- Inklusive Software und Unterstützung von verschiedensten Druckersprachen

TD-4100

- Mediabreite bis 102 mm
- Druckgeschwindigkeit bis zu 110 mm/Sekunde
- Druckauflösung 300 dpi
- Integrierte automatische Schneideeinheit
- Druck über verschiedene Betriebssysteme/Softwareprogramme mit Brother ESC/P-Druckersprache
- Design, Upload und Druck zuvor erstellter Etikettenvorlagen

TD-4100N

- gleiche Funktionen wie TD-4100
- zusätzlich Netzwerkanschluss Ethernet (10/100 Base-TX)

